



RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:50

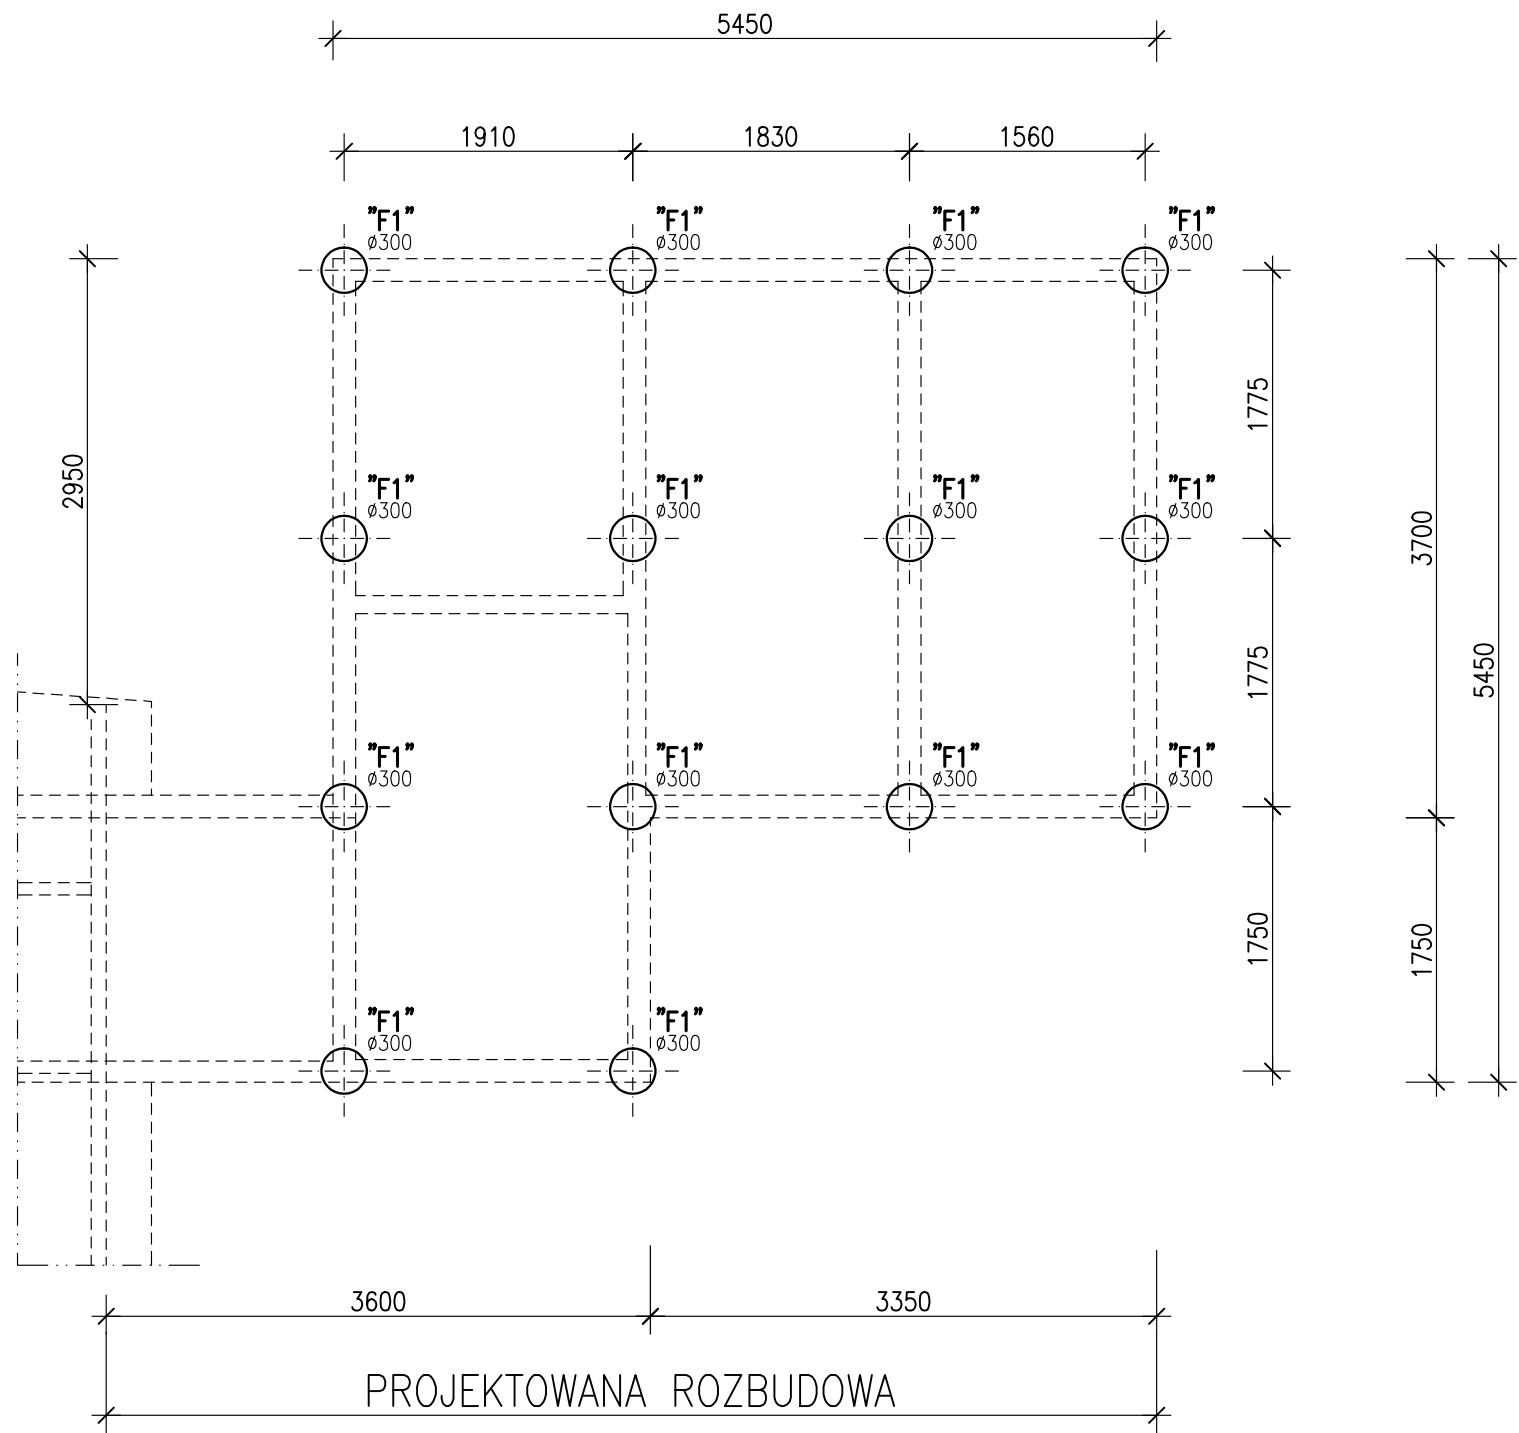

LEGENDA:



PROJEKTOWANY FUNDAMENT SŁUPOWY O PRZĘKROJU $\varnothing 300\text{mm}$
ZBROJENIE PODŁUŻNE: 6 $\varnothing 12$, stal: B500 (A-IIIIN)
STRZEMIŃ: $\varnothing 8$ W ROZSTAWIE CO 10cm, stal: B500 (A-IIIIN)
WYSOKOŚĆ FUNDAMENTU ca.1,5m (OSTATECZNĄ RZĘDNĄ WIERZCHU OKREŚLIĆ NA MONTAŻU)

UWAGI:

- PRZYJĘTO POZIOM POSADOWIENIA FUNDAMENTÓW NA RZĘDNEJ $-0,8\text{m}$ WZGLĘDEM PRZYŁĘGŁEGO POZIOMU TERENU.
- W PRZYPADKU STWIERDZENIA W POZIOMIE PASADOWIENIA NASYPÓW NIEBUDOWLANYCH (NN) NALEŻY JE USUNĄĆ DO POZIOMU GRUNTÓW RODZIMYCH I UZUPEŁNIĆ CHUDYM BETONEM.
- RYСУNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM I POZOSTAŁYMI BRANŻAMI.
- POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE FUNDAMENTU W OŚRODKU GRUNTOWYM NALEŻY ZABEZPIECZYĆ P./WILGOCIOWO.

Beton: C25/30 (B30) – W8
Stal zbr: B500 (A-IIIIN)
Otulina: 5,0cm
Klasa ekspozycji: XC2

BIK-ZELBET
BIK-STAL
BIK-BASE

± 0.00 = POZIOM ISTNIEJĄCEJ POSADZKI PARTERU

Obiekt: Rozbudowa budynku świetlicy na terenie kempingu przy ul. Koszalińskiej 32 w Poznaniu										
Adres: gm.M.Poznań, obr.Strzeszyn, dz.nr 7 (306401_1.0025.AR_08.7)										
Inwestor: Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji, Samorządowy Zakład Budżetowy										
Adres: ul. Jana Spychalskiego 34, 61-553 Poznań										
Treść rysunku: RZUT FUNDAMENTÓW					WR PROJEKT Waldemar Ryngwelski ul. Jodłowa 25 62-090 Rokietnica			NIP: 555-112-73-02 REGON: 771521124 tel.: +48 504 200 007 e-mail: biuro@wrprojekt.pl		
Imię i nazwisko					Nr uprawnień			Podpis		
Projekt.: mgr inż. Waldemar Ryngwelski					WKP/0047/P00K/07					
Sprawdz.: —					—					
Skala:		Branza:		Data wydania:		Faza	Rev.	Nr rysunku:		Ark.
1:50		KONSTRUKCJA		12.2022		PT	.00	K.01		.A3