

SPECYFIKACJA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: prac ogrodzeniowych i oznakowania miejsc parkingowych przy ul. Chojnickiej 35

1. Zakres prac

A. Demontaż ogrodzenia

- Demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej słupkach metalowych.


- Łączna długość ogrodzenia do demontażu:

- 65 m

- 57,5 m

- 30 m

Razem: ok. 152,5 m

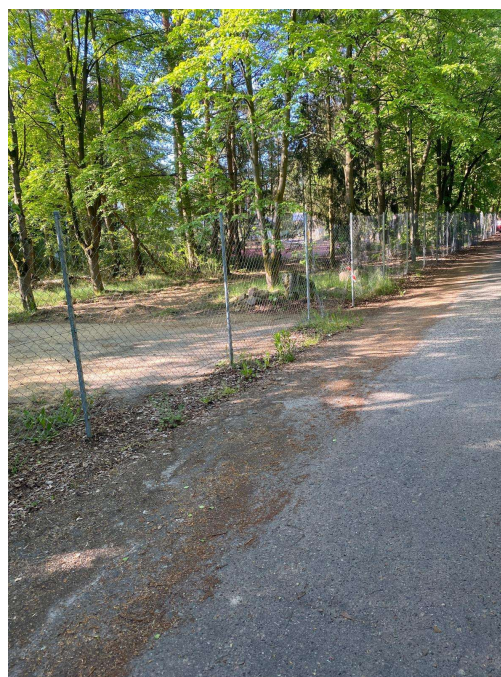

B. Montaż ogrodzenia


- Montaż ogrodzenia przy użyciu materiałów odzyskanych z demontażu.
- Zakup i montaż nowego ogrodzenia o parametrach tożsamy z ogrodzeniem demontowanym (siatka stalowa na słupkach metalowych, zgodnie ze stanem istniejącym wysokości).
- Łączna długość ogrodzenia do montażu:

- 51 m
- 20 m
- 44 m
- 55 m
- 18 m
- 36 m
- 13 m
- 10 m

Razem: ok. 247 m

C. Przeniesienie istniejącej infrastruktury

- Przeniesienie i ponowny montaż istniejącej bramy oraz furtki w nową lokalizację, wskazane przez Zamawiającego.

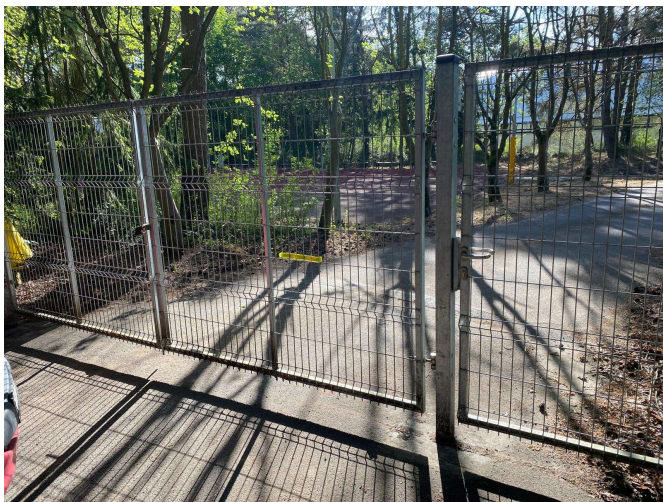

D. Montaż nowych bram

- Montaż nowej bramy dwuskrzydłowej o wymiarach 2 x 2 m (szerokość każdego skrzydła 2 m).



- Montaż nowej bramy przesuwnej przeciwstawnej lewa + prawa o szerokości wjazdu 8 m otwierana ręcznie

Specyfikacja:

- Ramy 40x40 mm
- Pionowe profile 20x20 mm
- Profil bramowy 80x80x2,7x5mm
- Wózki jezdne 2 sztuki (5-rolkowe)
- Słup prowadzący rolkę 2 sztuki 60x60x 3mm
- Wysokość bramy 150 cm

E. Oznakowanie poziome – miejsca parkingowe

- Wymalowanie ok. 85 miejsc parkingowych farbą drogową, zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym uwzględnienie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami).
- Wymiary miejsc i rozmieszczenie wg ustaleń z Zamawiającym (na etapie realizacji).

F. Wykonanie ścieżki z kostki brukowej

Zakres prac:

Prace przygotowawcze:

- Wytyczenie trasy ścieżki o długości ok. 13 mb i szerokości 1,2 m przy użyciu geodezyjnych metod pomiarowych.
- Usunięcie warstwy humusu na głębokość ok. 20-25 cm w obszarze prac.
- Wyrównanie i mechaniczne zagęszczenie podłoża przy użyciu zagęszczarki wibracyjnej.

Wykonanie ścieżki:

- Ułożenie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego (np. tłuczeń 0-31,5 mm) o grubości min. 15 cm, zagęszczonej warstwowo.
- Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 o grubości 3-5 cm.
- Ułożenie kostki brukowej betonowej grubości 6 cm w układzie prostym lub skośnym (do uzgodnienia z zamawiającym).
- Wypełnienie spoin piaskiem kwarcowym oraz końcowe zagęszczenie nawierzchni za pomocą płyty wibracyjnej.
- Wykonanie obrzeży z obrzeży betonowych 6x20 cm osadzonych na ławie betonowej C12/15.

2. Wymagania dodatkowe

- Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
- Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz zasadami BHP.
- Termin realizacji: [proszę wpisać oczekiwany termin]
- Gwarancja: minimum 24 miesiące na wykonane prace i nowe elementy ogrodzenia.

3. Załączniki

- Plan poglądowy terenu